



**Poêle à bois Narita 377133 Godin**

• **Corps**

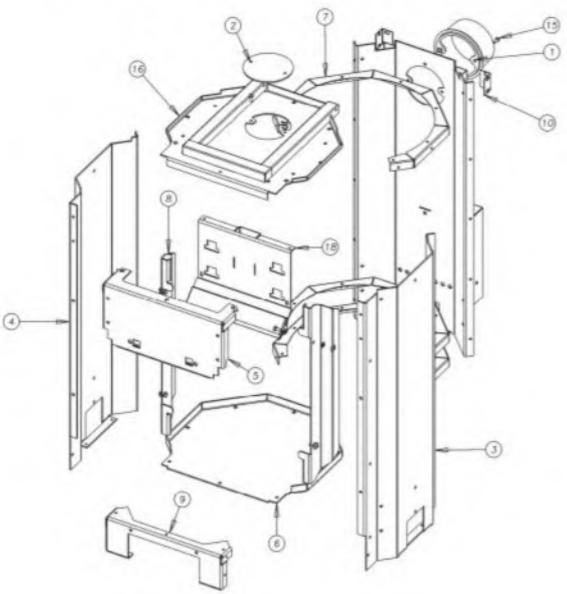


N°	Nbre	Désignation	Codification
01	1	Buse	1 4312 3721
02	1	Trappe de nettoyage	1 4230 3721
03	1	Côté droit intérieur	1 2303 377117
04	1	Côté gauche intérieur	1 2307 377117
05	1	Devant foyer	1 0326 377117
06	1	Fond de foyer	1 0111 377117
07	3	Joint foyer	1 0346 377117
08	2	Plaque protection côté	1 0173 377117
09	1	Raccord devant foyer	1 0359 377117
10	2	Raccord equerre	1 6663 377130
11	4	Ecrou carré brut M5	00001300269
12	4	Ecrou carré brut M6	00001300270
13	8	Rondelle JZC6 14x6x1	00001300900
14	4	Vis TH M6x16	00001305947
15	4	Vis TRL M5x16 pozie ZN noir	00001305477
16	1	Dessus	-
17	1	Assemblage	-
18	1	Assemblage	-

• **Habillage**

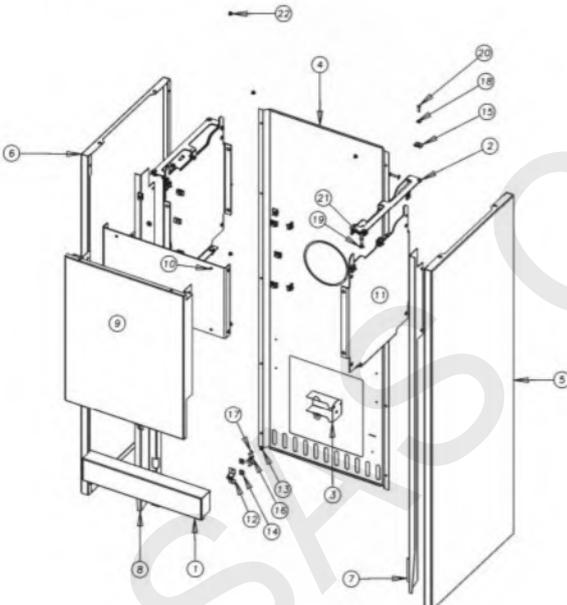

N°	Nbre	Désignation	Codification
01	1	Fronton bas Fixe	1 0509 377117
02	2	Joint de côté Fixe	1 2343 377117
03	1	Fixe commande thermostat	1 4185 377130
04	1	Plaque protection derrière	1 2470 377133
05	1	Côte droit extérieur	1 2302 996185
06	1	Côte gauche extérieur	1 2306 996185
07	1	Fixe côté droit extérieur	1 2374 996185
08	1	Fixe côté gauche extérieur	1 2370 996185
09	1	Fronton	1 2112 996185
10	1	Renfort de façade	1 2175 996185
11	2	Support dessus	1 1180 996185
12	2	Attache à clipper C4402	00001304680
13	2	Ecrou carré brut M5	00001300269
14	8	Ecrou carré brut M6	00001300270
15	22	Ecrou rapid nut 0955 M5	00001304496
16	2	Gougeon 6775	00001304679
17	4	Rivet acier TP 4mm8x13	00001304695
18	10	Rondelle JZC5 12x5x1	00001300899
19	20	Rondelle JZC6 14x6x1	00001300900
20	22	Vis TH M5x16	00001305960
21	4	Vis TH M6x16	00001305947
22	10	Vis TRL 7x9.5 pozie ZN noir	00001301231


• **Porte**

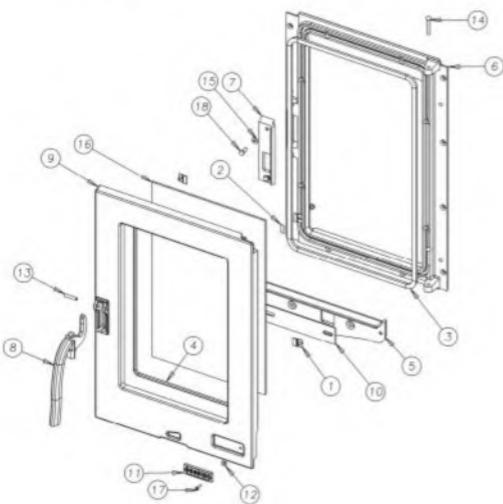

N°	Nbre	Désignation	Codification
01	4	Fixe vitre côté	1 2030 3152
02	4	Tresse fixe vitre	1 8806 377117
03	1	Tresse porte foyer	1 8855 377117
04	1	Tresse verre réfractaire	1 8826 377117
05	1	Conduit air	1 3909 377117
06	1	Façade	1 2101 377117
07	1	Loquet de fermeture	1 0848 377117
08	1	Poignée porte foyer	1 2878 377117
09	1	Porte foyer	1 2861 377117
10	1	Volet réglage air	1 4137 377130
11	1	Ecusson	1 8501 385101
12	1	Ecrou carré brut M4	00001305225
13	1	Goupille mecanindus 6x30	00001307991
14	2	Rivet acier TR 6x40	00001305507
15	2	Rondelle JZC6 14x6x1	00001300900
16	1	Verre réfractaire 448x279	00001308007
17	2	Vis TF M4x16 pozie	00001305966
18	2	Vis TH M6x16	00001305947
19	4	Vis TRL M5x8 pozie ZN noir	00001305475

## NOMENCLATURE ET ÉCLATÉ

• Général

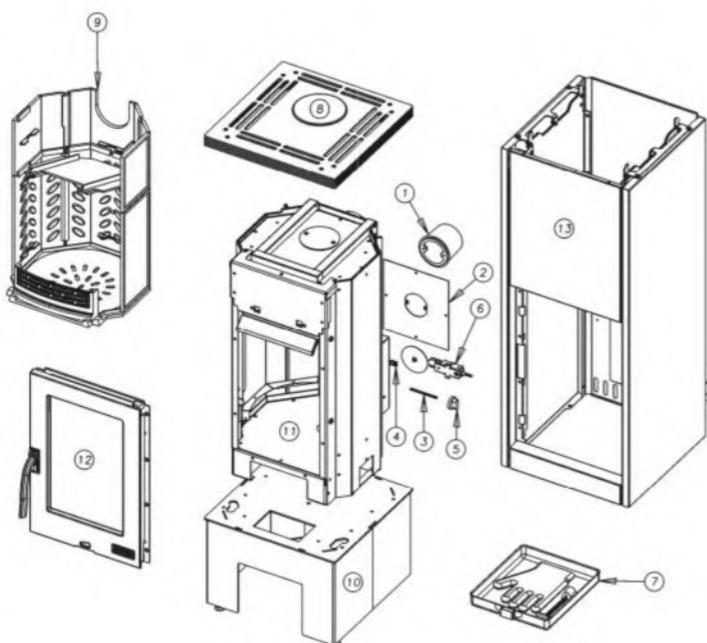

N°	Nbre	Désignation	Codification
01	1	Buse ronde 97	1 4312 3726
02	1	Trappe de visite	1 0867 377130
03	1	Axe thermostat	00001304795
04	4	Ecrou rapid nut 0955 M5	00001304496
05	1	Manette 464 fut 0 nord	00001305018
06	1	Thermostat 900 04 02 90	00001305725
07	1	Cendrier	-
08	1	Dessus décor	-
09	1	Foyer	-
10	1	Socle	-
11	1	Corps	-
12	1	Porte foyer	-
13	1	Habillage	-

### MISE EN PLACE DU DÉFLECTEUR

1. placer les 3 plaques dessus foyer
2. insérer le déflecteur dans le foyer
3. passer les bouts du déflecteur dans les trous inférieurs du protège façade
4. passer le déflecteur sur le taquet de la plaque arrière foyer

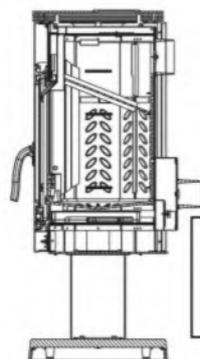


Schéma de principe :  
Vue en coupe du  
déflecteur

